

PIONOWE EMALIOWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 500 - 1000 SERIA SE

VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE COIL 500 - 1000 SERIES SE

VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR 500 - 1000 SERIE SE



DUŻA MOC GRZEWCA dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.



OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.



TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 °C.



IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.



ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski.



HIGH HEATING POWER thanks to spiral coil pipe with large heating surface area, which guarantees fast water heating.



WATER HEATING during the heating season by central heating connected to spiral coil, after the season by optionally installed electric heating element.



DURABILITY is ensured by a magnesium or titanium anode and ceramic enamel, fired at 850 °C.



INSULATION made of detachable polystyrene..



AESTHETIC HOUSING made of leatherette. Available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue.



GROSSE HEIZLEISTUNG dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung zu gewährleisten.



WASSERERWÄRMUNG in der Heizsaison mit einem aus dem Zentralheizungsnetz versorgtem Schlangenrohr, nach der Saison durch optional installierte elektrische Tauchsieder.



BESTÄNDIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode oder Titananode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von. 850 °C.



WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum.



ÄSTHETISCHES GEHÄUSE aus Kunstleder. Erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.


Emaliowane / Enamelled / Emailliert		11.500 SE	11.800 SE	11.1000 SE
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	L	500	800	1000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Tatsächliches Volumen	L	480	775	970
Wężownica dolna Lower coil Unteres Schlangenrohr	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	2,27	3,3
	Moc grzewcza* / Heating power* / Heizleistung*	kW	51,0	74,0
	Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit	L/h	1240	1810
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	11,8	17,2
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure/Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 6 Bar		
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic / Coils maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck der Schlangenrohre		110 °C / 16 Bar		
Waga / weight / Gewicht	kg	170	221	233
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode	typ			
Opcjonalna anoda tytanowa / Optional titanium anode / Optional Titananode	typ			
Opcjonalna grzałka elekt. / Optional electric heating element / Optional Tauchsieder		G.K.1,4 / G.K.2,0 / G.K.3,0 / G.K.4,5 / G.K.6,0 / G.K.9,0 / G.K.12,0		
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C

* 70°C - temperatura czynnika grzewczego, 10°C - temperatura wody na zasilaniu zbiornika, 45°C - temperatura wody użytkowej (pobieranej).

* 70°C - heating medium temperature, 10°C - water temperature at the tank inlet, 45°C - temperature of (drawn) domestic water.

* 70°C - Heizmediumtemperatur, 10°C - Wassertemperatur an der Behälterspeisung, 45°C - Betriebswassertemperatur (Entnahme).

PIONOWE EMALIOWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 500 - 1000 SERIA SE
 VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE COIL 500 - 1000 SERIES SE
 VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR 500 - 1000 SERIE SE

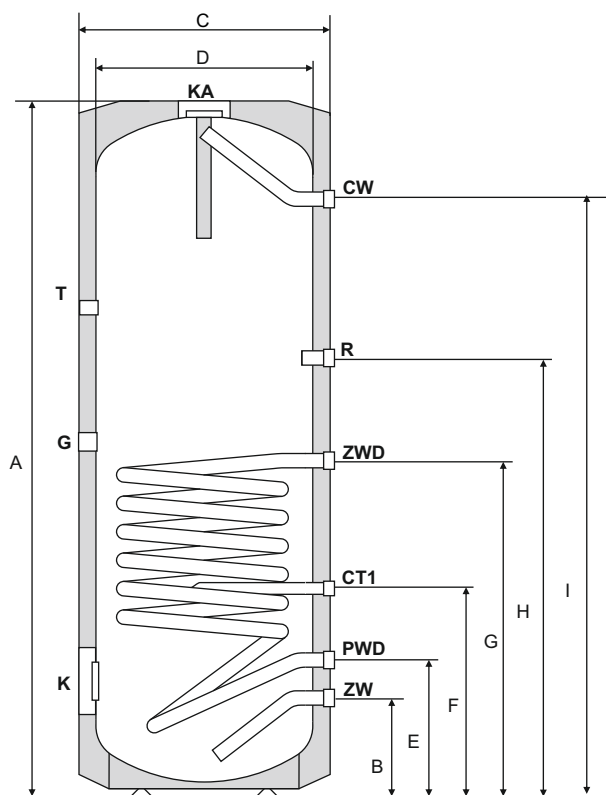

CW	Wylot ciepłej wody Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser Ausgang	G 1" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
Ct1	Tuleja na czujnik temp. Pipe for temperature sensor Buchse für Temperaturfühler	G 3/8" W/F	G 3/8" W/F	G 3/8" W/F
R	Króciec recyrkulacji Recirculation Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F	G 3/4" W/F	G 3/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej Lower coil inlet Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej Lower coil outlet Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
ZW	Wlot zimnej wody Domestic cold water inlet Kaltwassereinlass	G 1" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
T	Termometr Thermometer Thermometer			
K	Przyłącze kołnierzowy Flange connection Flanschanschluss	180/120	180/120	280/180
KA	Przyłącze kołnierzowy z anodą Flange connection with anode Flanschanschluss mit Anode			
G	Przyłącze grzałki Heater connection Heizungsanschluss	G 6/4" W/F	G 6/4" W/F	G 6/4" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.500SE	1760	240	750	650	310	605	925	1120	1500
11.800SE	1960	290	960	800	375	710	1005	1205	1590
11.1000SE	2140	270	960	800	360	735	1145	1410	1825

